

None



КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ
ДЛЯ ШТРОБЛЕНИЯ НА УШМ
NCDS-150PRO

PROFESSIONAL

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Кожух защитный для штробление предназначен для резки бетона, камня и других изделий из каменной кладки. Не используйте при резке металла или других материалов. Также он предназначен для использования алмазных режущих элементов. Не используйте с любыми другими типами лезвий, такими как традиционные абразивные или твердосплавные лезвия.

Подходит для угловой шлифовальной машины 125 мм/5" и 6"(150 мм) с регулируемой скоростью. Устанавливается на угловую шлифовальную машину, в режиме щелевой резки с пылесосом для сбора пыли, для обеспечения безопасности и здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	NCDS-150PRO
Диаметр режущего лезвия	125 мм (5") / 150 мм (6")
– 125 мм: глубина резки	10 мм, 20 мм, 30 мм
– 150 мм: глубина резки	12 мм, 22 мм, 32 мм, 42 мм
Максимальная ширина продольной резки	40 мм

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛУ

Материал режущего полотна: лезвие с алмазной режущей пластиной

Материал для резки: бетон, кладочные материалы, легкие кирпичи

ВНЕШНИЙ ВИД

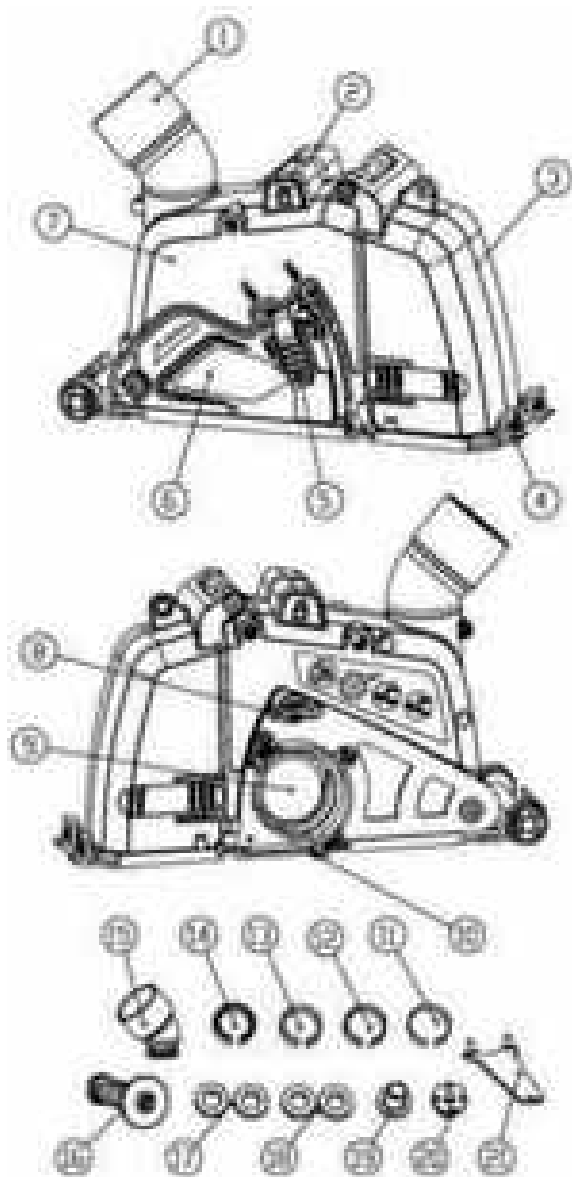

1. Подсоедините всасывающую головку
2. Механизм блокировки передней крышки
3. Передняя крышка
4. Индикация шкалы
5. Регулятор глубины
6. Конструкция регулировки глубины паза
7. Кожух
8. Фиксатор ручки
9. Заблокируйте обруч
10. Двойные стопорные винты

Детали:

11. сальник 48 мм
12. сальник 45 мм
13. сальник 42 мм
14. сальник 48 мм
15. Устье шлангового переходника USA
16. Вспомогательная рукоятка
17. Втулка распорная (2) 6 мм
18. Втулка распорная (2) 8 мм
19. нижняя плита
20. верхняя плита
21. гаечный ключ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте надлежащие защитные кожухи для электроинструментов. Защитный кожух должен соответствовать инструменту. Рисунок на кольце вала инструмента должен совпадать с гребнем на кольце вала защитного кожуха. Используйте только алмазные насадки с кожухами 5"/6". Неправильный размер или тип насадки может привести к травмам или повреждению кожуха или инструмента.
2. Не модифицируйте электроинструмент или любую его часть, так как это может привести к повреждению или травмам персонала. Если пылесборник используется неправильно, это может привести к серьезным травмам организма человека.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОЖУХА

1. Перед началом работы обязательно проверьте пылесборник на наличие повреждений, трещин или деформации. Не используйте кожух, если он поврежден, треснут или согнут, так как это может привести к травмам организма человека.
2. Глаза должны быть защищены, пылезащитные маски, защитная обувь без наконечников, каски или теплозащита должны использоваться в соответствующих условиях.
3. Храните кожух вдали от бензина, растворителя, нефти и парафина.
4. Не используйте во влажной среде и не используйте в легковоспламеняющихся жидкостях или газах.
5. Кожух защитный является профессиональным инструментом. Храните инструмент вдали от детей. При использовании данного инструмента неопытными операторами настоятельно требуется технический надзор.
6. Прилагаемые разъемы могут быть ненадежно подключены к каждой угловой шлифовальной машине. В этом случае не используйте пылесборник или используйте его только под руководством специалиста по технике безопасности.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Предупреждение! Для снижения риска получения травмы обязательно отключайте электропитание от инструмента перед установкой или снятием принадлежностей, или выполнением регулировок.

1. Отключите источник питания или извлеките аккумуляторную батарею из инструмента.
2. Снимите все принадлежности и защитные кожухи инструмента.
3. Убедитесь, что инструмент соответствует требованиям для установки щитка.

СБОРКА

Этап 1.

С помощью штангенциркуля измерьте диаметр передней крышки или другого соединителя редуктор угловой шлифовальной машины. Если диаметр составляет 50 мм, его можно непосредственно установить в зажимной обруч. Если нет, выберите зажимное кольцо другого размера и отрегулируйте диаметр, чтобы увеличить его до 50 мм.



Этап 2.

Установите кожух на угловую шлифовальную машину, откройте переднюю крышку, закрепите обруч на передней крышке угловой шлифовальной машины и зафиксируйте винты. Убедитесь, что он прочно закреплен.



Этап 3.


Соберите лезвие, откройте переднюю крышку, закрепите обруч на передней крышке угловой шлифовальной машины и зафиксируйте винты, чтобы обеспечить прочность.

Последовательно установите нижнюю прижимную пластину, режущую пластину, распорную втулку и верхнюю прижимную пластину. Отрегулируйте ширину резки, добавляя шайбы по мере необходимости.



Этап 4.

Выньте гаечный ключ, заблокируйте верхнюю прижимную пластину и убедитесь, что режущая часть надежно зафиксирована.

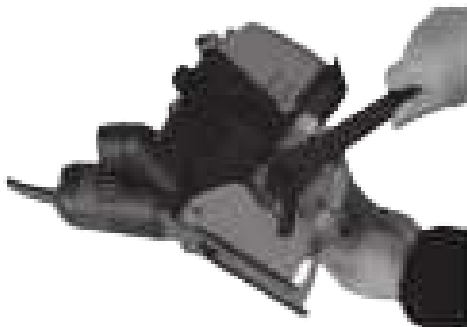

Этап 5.

Отрегулируйте положение резки пазов угловой шлифовальной машины, убедитесь, что пылесборник надежно подсоединен к угловой шлифовальной машине, и зафиксируйте винты. Убедитесь, что пылесборник надежно подсоединен к угловой шлифовальной машине.



Этап 6.

Проверьте все детали на инструменте и приступайте к работе.



Этап 7.

Инструкция по резке под углом 90°.

Откройте переднюю крышку и закрепите ее на стопорном механизме.

После использования закройте переднюю крышку.



СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи инструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

Повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия. Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:

- Сервисный талон
- Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки
- Паспорт изделия

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street. Yiwu, ZHEJIANG, CHINA/

БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2, ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 216.

E-mail: reliable.tools@mail.ru