

NONE



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН
HG2000-1

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Строительный фен имеет большое число применений, в том числе:

- сушка;
- подогрев клеящих составов перед нанесением (в том числе и прямо на поверхности, на которую они наносятся);
- подогрев клеевого слоя перед разделением склеенных деталей (например, удаление наклеек);
- подогрев некоторых металлических соединений перед их разборкой;
- подогрев термопластовых деталей для придания им формы (например, гибка или посадка труб);
- разогрев покрытий из лаков и красок для их удаления;
- пайка и лужение металлов;
- сварка (прежде всего термопластов);
- нанесение термопластичных герметиков;
- посадка термореактивной электроизоляции на проводах;
- нагревание полиэфирной или эпоксидной смолы для более быстрого отверждения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплекте с данным прибором поставляются:

- насадка треугольная с держателем;
- насадка плоская широкая;
- насадка отражающая;
- насадка сужающая для более направленного потока;
- руководство пользователя;
- гарантийный талон.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности, Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч. II ст. 454-491.

СРОК ГАРАНТИИ 12 МЕСЯЦЕВ.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием производственных дефектов.

Техническое освидетельствование изделия (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованных сервисных центрах.

Без предъявленного гарантийного талона гарантийный ремонт не производится. При не полностью заполненном талоне он изымается сервисной мастерской, а претензии по качеству не принимаются.

Инструмент предоставляется в ремонт в чистом виде, в комплекте с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. несоблюдение пользователем предписания инструкции по эксплуатации, ненадлежащее хранение и обслуживание, использование инструмента не по назначению;
2. при выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щеток, приводных ремней и колес, резиновых уплотнителей, сальников, смазки, направляющих роликов, стволов, защитных кожухов, поджигающих электродов, термопар и т.п.);
3. при эксплуатации инструмента с признаками неисправностей (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
4. при наличии механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформации, повреждения кабелей и т.д.);
5. при наличии повреждений, вызванных действием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей;
6. при наличии повреждений вызванных сильными внутренними и внешними загрязнениями, попаданием в инструмент инородных тел, например, песка камней и пр.;
7. при неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшей выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, первичной обмотки трансформаторов, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному в таблице номиналов для данного изделия;
8. при неисправностях, возникших вследствие естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;
9. при обслуживании изделия вне гарантийной мастерской, очевидных попытках вскрытия и самостоятельного ремонта и смазки изделия (повреждены шлицы крепежных элементов, пломбы, защитные стикеры и пр.), при внесении самостоятельных изменений в конструкцию (удлинение шнура питания, удлинения кабеля массы);
10. на профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).

СХЕМА УСТРОЙСТВА ИНСТРУМЕНТА:



1. Сопло
2. Выключатель
3. Рукоятка
4. Провод питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры сети питания	220В/50 Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт
Температура (1/1 режимы)	300/600 °С
Производительность	300/500 л/мин

РАБОТА С ПРИБОРОМ

1. Направьте сопло строительного фена на небольшую часть рабочего материала, чтобы проверить работу прибора.
2. Переведите выключатель в положение I (ON).
3. Прогрейте материал в течение нескольких секунд, прежде чем начать работу в полноценном режиме. Для этого переведите выключатель в положение 1 (на минимальную температурную настройку).
4. После равномерного прогрева рабочего материала, Вы можете переключиться на положение 2.
5. Чтобы выключить прибор по завершении работы, переведите его выключатель в положение 0 (OFF).

ОЧИСТКА ПРИБОРА

Протирайте прибор мягкой влажной тканью, предварительно отсоединив его от электросети. Не используйте агрессивные моющие средства. При попадании на прибор воды следует немедленно отключить его, отсоединить от электросети и удалить воду сухой мягкой тканью.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.
- За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: при использовании электроинструмента и схожего оборудования всегда соблюдайте меры предосторожности, во избежание возникновения пожара, удара электрическим током, коротких замыканий и других угроз жизни и имуществу. Внимательно ознакомьтесь с нижеизложенными инструкциями по безопасности, прежде чем начать эксплуатацию прибора.

1. Всегда убеждайтесь, что Ваше рабочее пространство чисто перед началом работы с прибором. Наличие загрязнений и мусора существенно повышает риск возникновения чрезвычайной ситуации.
2. Перед началом использования прибора тщательно проверяйте его на наличие повреждений. В случае их наличия не начинайте эксплуатацию прибора и незамедлительно обратитесь по месту его приобретения.
3. Не пользуйтесь электроинструментом в местах с повышенной влажностью, недостаточным освещением, вблизи горючих и взрывоопасных веществ и мощных источников тепла. Помните, что высокая температура может передаваться на горючие и взрывоопасные вещества, даже не находящиеся в непосредственной близости от прибора.
4. Оберегайте прибор от воздействия любых жидкостей.
5. Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
6. Не позволяйте лицам, не обладающим навыками работы с прибором, а также детям или лицам с ограниченными возможностями пользоваться прибором или находиться в непосредственной близости от Вашего рабочего пространства во время использования Вами электроинструмента. Не позволяйте им трогать приборы и оборудование, их провода или съёмные части. Присутствие посторонних также может отвлекать Вас, тем самым создавая риск возникновения чрезвычайной ситуации.
7. Используйте прибор только с совместимыми электросетями. Информацию о совместимых параметрах сети Вы можете увидеть на паспортной табличке прибора.
8. Соблюдайте меры предосторожности касательно двойной изоляции. Данный прибор имеет двойную изоляцию и оснащён поляризованной вилкой. В случае несовместимости вилки с Вашей розеткой, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно модифицировать вилку или розетку. Обратитесь к квалифицированному электрику для установки совместимой розетки.
9. Не пытайтесь самостоятельно разобрать прибор. Все манипуляции по ремонту должны производиться исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
10. Избегайте телесного контакта с заземлёнными поверхностями (трубами, радиаторами, корпусом холодильника ит.д.). При заземлении Вашего тела риск получения электрического шока существенно возрастает. Не прикасайтесь к металлическим частям прибора во время его использования. Беритесь исключительно за пластиковую часть.
11. Не переносите прибор, держась за его провод, и не тяните за провод. Оберегайте провод прибора от защемления, порезов, ударов и прочих повреждений. При повреждении провода незамедлительно прекратите эксплуатацию прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
12. При работе с инструментом вне помещения, используйте специальный удлинитель для работы вне помещений (продаётся отдельно, обратитесь в специализированный магазин электротоваров).
13. Храните прибор в сухом помещении, вне досягаемости детей и лиц с ограниченными возможностями (на высоких полках, либо под замком). Ни в коем случае не храните прибор вне помещения.
14. Используйте прибор только по его прямому назначению. Ни в коем случае не используйте его для сушки волос, одежды или каких-либо не строительных материалов.
15. Во время работы с электроинструментом всегда надевайте полную защиту (противопылевой респиратор, перчатки, защитные очки/лицевой щиток, специальные наушники/беруши ит.д.).
16. Содержите прибор в чистоте для увеличения его продуктивности и срока службы. Следите за тем, чтобы рукоятка прибора не содержала следов грязи, пыли, жидкостей, масел и т.д.
17. Перед подключением прибора к сети убедитесь, что его выключатель находится в положении 0 (OEE).

18. Не работайте с электроинструментом в состоянии сильной усталости, недосыпа, алкогольного опьянения или болезни. В любом из перечисленных состояний Ваша концентрация внимания будет пониженной, что может привести к несчастному случаю.
19. Строительный фен при работе создаёт температуру от 300°C до 600°C, без каких-либо видимых признаков данных температур. **Будьте крайне осторожны при использовании прибора, не направляйте его на людей и животных, а также не прикасайтесь к соплу прибора, во избежание сильных ожогов.**
20. Не используйте прибор на одном месте слишком долго во избежание пожара.
21. Не блокируйте и не загораживайте сопло прибора во время его работы, это может привести к пожару или взрыву.
22. По окончании работы с прибором оставьте его в состоянии покоя до полного остывания, прежде чем помещать его в обычное место хранения.

ВНИМАНИЕ! Будьте крайне осторожны, используя прибор для снятия краски.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН ДЛЯ СНЯТИЯ КРАСКИ, СОДЕРЖАЩЕЙ СВИНЕЦ. ОН ЯДОВИТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА. ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТЫ ПО СНЯТИЮ КРАСКИ, СОДЕРЖАЩЕЙ СВИНЕЦ, МОГУТ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Избегайте любого телесного контакта со свинцесодержащей краской, во избежание попадания её испарений или частиц в Ваш организм. Даже малая доза свинца в организме может стать причиной необратимых мозговых процессов и повреждений нервной системы. Дети и беременные женщины более уязвимы для воздействия свинца.


Некоторые типы пыли, создаваемой при строительных и ремонтных работах, могут содержать химикаты, вызывающие рак, дефекты репродуктивной системы и другие тяжелые заболевания.

Ниже приведены некоторые примеры:

- испарения и частицы свинцесодержащей краски;
- кристаллический кремнезем, содержащийся в кирпиче, цементе и прочих кладочных материалах;
- мышьяк и хром, содержащиеся в химически обработанном дереве.

Вы можете минимизировать риск вредоносного воздействия химических веществ, организовывая Ваше рабочее пространство только в хорошо вентилируемых местах, соблюдая все правила техники безопасности работы с электроинструментом, и используя специальные защитные маски и/или очки, в зависимости от типа выполняемых работ.

CXEMA HG2000-1

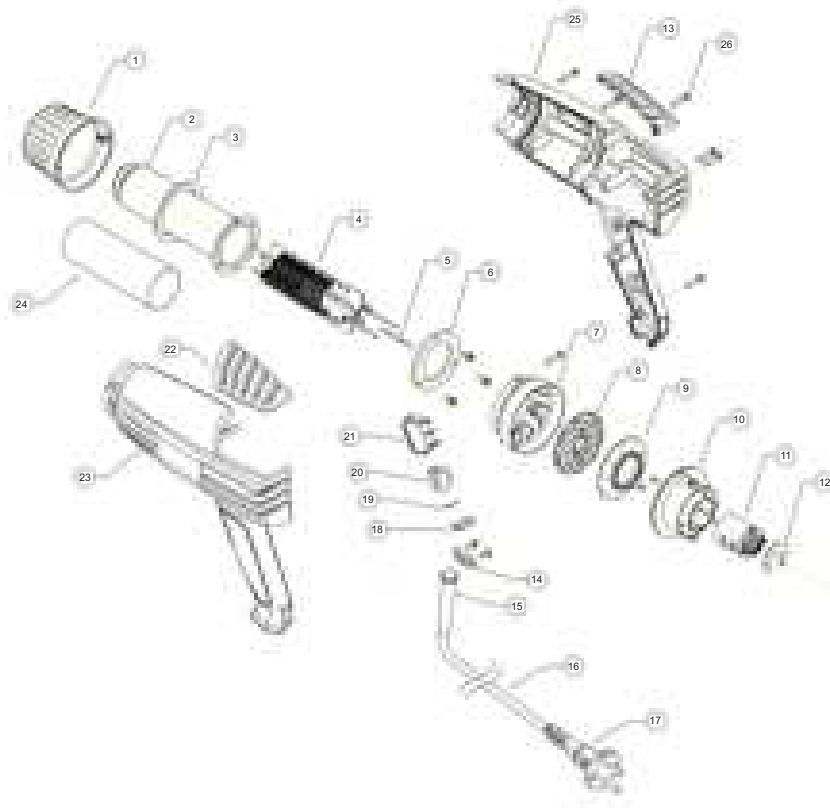

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

При заключении договора купли-продажи товара, указанного в настоящем гарантийном талоне Покупатель был ознакомлен:

- с обозначениями стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать приобретаемый товар;
- с сертификатом соответствия на приобретаемый товар;
- с гарантийным сроком, сроком службы, сроком годности и моторесурсом на приобретаемый товар, а также со сведениями о необходимых действиях Покупателя по истечении указанных сроков и возможных последствий в случае невыполнения таких действий, если товар по истечении указанных сроков представляет опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или окружающих, или становится непригодным для использования по назначению;
- с правилами эффективной и безопасной эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации приобретаемого товара, рекомендованными производителем. Данные правила Покупателю понятны. Покупатель обязуется ознакомиться с этими правилами лиц, которые будут непосредственно эксплуатировать приобретаемый товар.
-

При заключении договора купли-продажи товара, указанного в настоящем гарантийном талоне Покупатель признал, что приобретаемый им товар соответствует конкретным целям, для которых приобретается данный товар, а также соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к товару такого рода и пригоден для использования по назначению.

При заключении договора купли-продажи товара, указанного в настоящем гарантийном талоне, Продавец передал, а Покупатель получил руководство по эксплуатации и гарантийный талон на приобретаемый товар на русском языке.

Товар получен в исправном состоянии в полной комплектации, указанной в паспорте товара, проверен продавцом в моем присутствии и мной лично. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено (царапины, вмятины, трещины на корпусе и прочие внешние недостатки). Претензий по качеству и работоспособности товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия и модель

Серийный номер

Дата продажи

Наименование и штамп торговой организации

Дата приемки _____

Сервисный центр

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Дата приемки _____

Сервисный центр

Дата выдачи _____


Подпись клиента _____

Дата приемки _____

Сервисный центр

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____



NONE

Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street,
Yiwu, ZHEJIANG, CHINA/БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2,
ул. Фүтян, Иву, Чжэцзян, Китай.

Импортер:

ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 216.

E-mail: reliable.tools@mail.ru